

Блок живлення ATX 75W з вхідною напругою +12В постійного струму

www.inpc.com.ua

DP031

Вхідний конектор:

PWL-3 (модель **DP031-PWL**)

DJK (модель **DP031-DJK**)

Вхідні характеристики:

Мінімальна вхідна напруга: +12В

Максимальна вхідна напруга: +14В

Номінальна вхідна напруга: +12,6В

Максимальний струм споживання: 5А

Вихідні конектори:

20 вивідний ATX (тип MF-20F) (шини +5Vsb, +5V, +3.3V, +12V, -12V, GND, PS-ON, PG)

4 вивідний для жорсткого диска ATA (тип TH-4F) (шини +5V, GND, +12V)

2 вивідний (тип BLS-2) від кнопки (тільки для **DP031-DJK**)

Вихідні характеристики:

Назва шини	Номінальна напруга, В	Допустиме відхилення напруги від номінальної, %	Максимальний струм, А
+5Vsb	5	+5 / -3	6 ⁽¹⁾
+5V	5	+5 / -3	6 ⁽¹⁾
+3.3V	3,3	±2	6
+12V	12 ⁽²⁾	±3	2
-12V	-12 ⁽³⁾	—	0,1 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Сумарний струм на шинах +5Vsb та +5V

⁽²⁾ При вхідній напрузі не менше 12,6 В

⁽³⁾ Напруга не стабілізована, залежить від вхідної напруги та навантаження. Максимальне значення вихідної напруги при відсутності навантаження не перевищує значення вхідної напруги. Мінімальне значення вихідної напруги при струмі навантаження 0,1А та при вхідній напрузі 12В – не менше -10В

⁽⁴⁾ При вихідній напрузі не менше -10В

Блок живлення ATX 75W з вхідною напругою +12В постійного струму

www.inpc.com.ua



DP031

J1 ATX OUT MF-20F
(MOLEX 5557 39-01-2200)



Pin	Description	Pin	Description
1	+3.3V	11	+3.3V
2	+3.3V	12	-12V
3	GND	13	GND
4	+5V	14	PS_ON
5	GND	15	GND
6	+5V	16	GND
7	GND	17	GND
8	PWR_GD	18	NC
9	+5V_SB	19	+5V
10	+12V	20	+5V

J2 HDD OUT TH-4F
(MOLEX 8981-04P)





Pin	Description	Wire Color
1	+12V	Yellow
2	GND	Black
3	GND	Black
4	+5V	Red

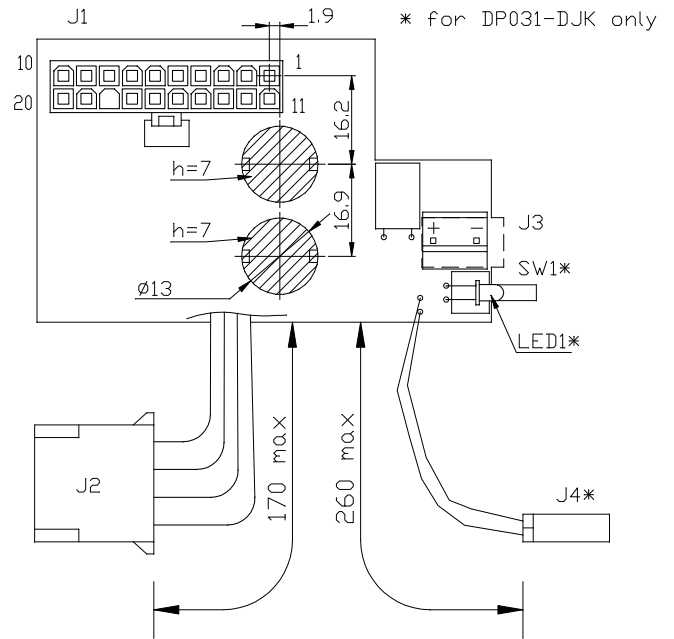

DP031-PWL

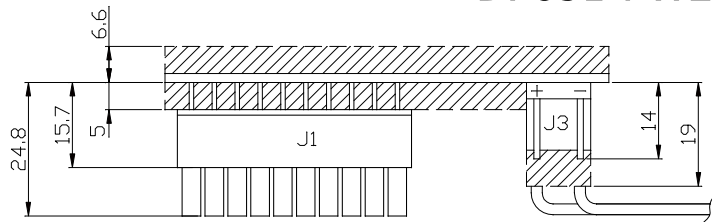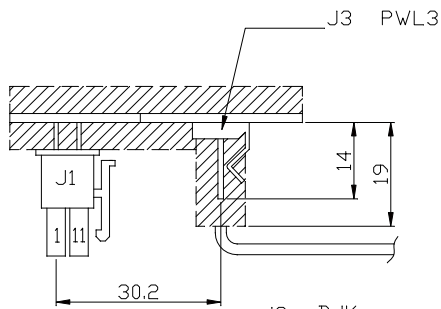

DP031-DJK

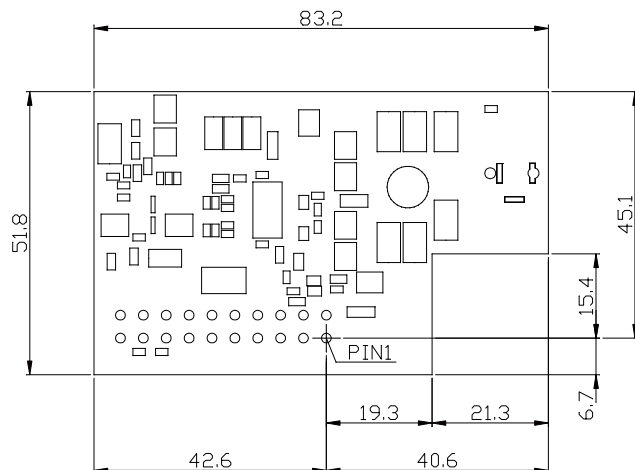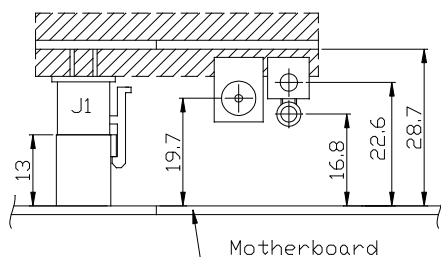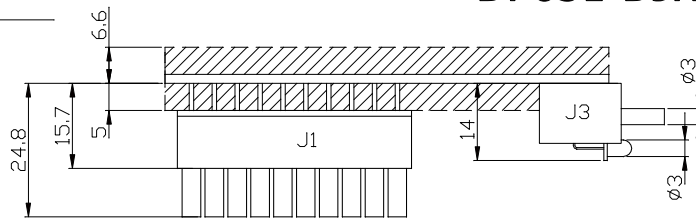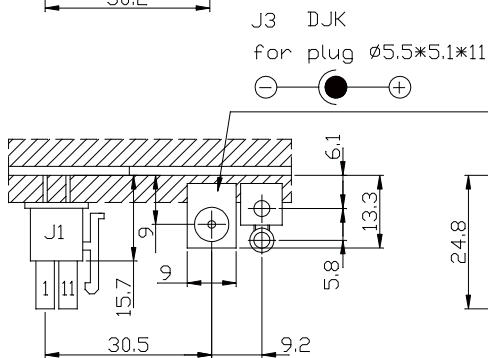

Блок живлення ATX 75W
з вхідною напругою +12В постійного струму
www.inpc.com.ua

DP031

